

Qrail X ledlijnoplossing

EURO-LUCE
Light Engineering



Ons professioneel lichtlijnsysteem past zich aan uw noden aan. Wij voorzien uw industriële site van het beste licht.

Industrie



Retail

Wij bieden een oplossing waarbij voldaan wordt aan hoge veiligheidseisen met specifieke lichtbesturings-systemen.

Logistiek



Met onze winkelverlichting creëren we een unieke sfeer en winkelbeleving.




MAKKELIJKE INSTALLATIE & SNEL AANPASBAAR

Steinel-sensoren QRail X

- Groot sensorbereik voor hoge rekken - hoge hallen - gangen - lage zones
- Daglicht- en bewegingssensoren
- Smart remote app
- Dali - master/slave - on/off

- Gereedschapsloos en snel inklikken
- Positie is makkelijk aanpasbaar
- Lichtmodules voor algemene verlichting, spots, noodverlichting en sensoren
- 5-,7-,9-,11-,14- aderig bedradingsmogelijkheden
- Snelle installatie omwille van grote ophangafstanden (max 4m)
- Kettingbeugels, staalkabel, plafondophanging of bevestiging aan T-profielen

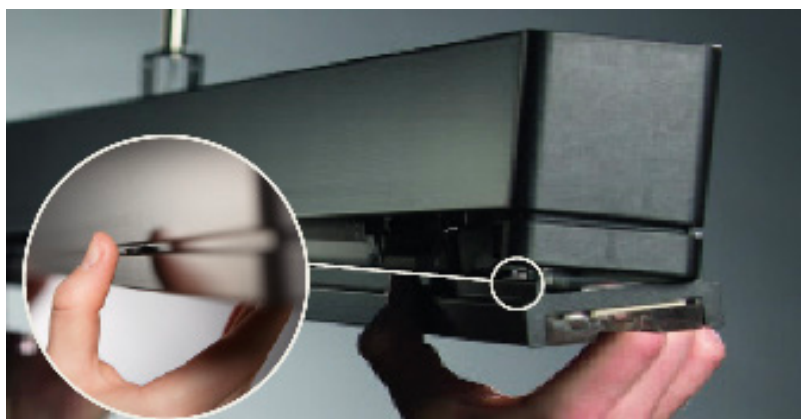

13

Geoptimaliseerde optieken - Maximale flexibiliteit

U N B



N B



M B



W B



U W B



D A 2 0



D A 4 0



A S



O



O D I



QRAIL X

Tot
180lm/W

3000K
4000K
6500K

Zwart
Wit
Grijs

5J Garantie



Lengte Lichtmodule	1,124 mm (4 FT)				
Lichtoutput	3200 lm	4000 lm	6000 lm	8000 lm	
Wattage	17,5 W	22 W	33,5 W	46 W	
Levensduur LED	70,000 h (L 80)				
Lengte Lichtmodule	1,686 mm (6 FT)				
Lichtoutput	4800 lm	6000 lm	9000 lm	12 000 lm	16 000 lm
Wattage	26 W	32,2 W	50 W	69 W	95,5 W
Levensduur LED	100,000 h (L 80)				
Lengte Lichtmodule	2,248 mm (8 FT)				
Lichtoutput	6400 lm	8000 lm	12 000 lm	16 000 lm	21 000 lm
Wattage	33,2 W	43,2 W	65,5 W	90 W	123,5 W
Levensduur LED	100,000 h (L80)				
CRI	Ra>80 (90 op aanvraag)				
Omgevingstemp.	- 20°C tot + 45°C				
Driver	On/off - Dali - DC-geschikt				



SP-X

- Efficiënte accentverlichting
- NB - WB - UWB
- Tot 3200 lm en 123 lm/W



X-WALL

- Rechthoekige wallwasher
- Promozones en muren
- Tot 4500 lm en 115 lm/W